

WYSOKOTEMPERATUROWA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Seria ELT-HT

Wysokie temperatury wprost z gniazdka elektrycznego



REMKO
ELT 18-HT

Temperatura na wylocie
nagrzewnicy do 120°C

REMKO ELT-HT


Specjalistyczna, elektryczna nagrzewnica charakteryzująca się wysoką temperaturą na wylocie. Istnieje możliwość punktowego doprowadzenia ciepła za pomocą specjalnych przewodów.

Przenośne nagrzewnice REMKO ELT-HT to niezawodne, najwyższej jakości urządzenia. Duża moc i wysoka temperatura są osiągane natychmiast po uruchomieniu nagrzewnicy. Cały pobierany prąd jest przetwarzany na ciepło (moc nagrzewnicy). Dzięki kompaktowej konstrukcji, nagrzewnica może być używana wszędzie. Wentylator o zmiennej prędkości gwarantuje uzyskanie dowolnych temperatur aż do 120°C.

Zastosowanie przewodów rozprowadzających gorące powietrze pozwala na punktowe doprowadzenie ciepła.

Nagrzewnice REMKO ELT-HT znajdują zastosowanie szczególnie w przemyśle, przy osuszaniu zbiorników, utwardzaniu plastiku i plastikowych powłok, eksterminacji szkodników (np. korników) oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są wysokie temperatury.

- Wszechstronne zastosowanie nawet w niewentylowanych pomieszczeniach
- Natychmiastowe ciepło po włączeniu
- Przyjazne środowisku naturalnemu
- Cicha praca
- Łatwe w transporcie
- W pełni automatyczne działanie
- Opcjonalnie dostępne z termostatem
- Solidna konstrukcja



Wysokowydajny wentylator z bezstopniową regulacją




Niezależna regulacja temperatury



Lampki kontrolne



Elektryczny, wodoodporny termostat ETR-5

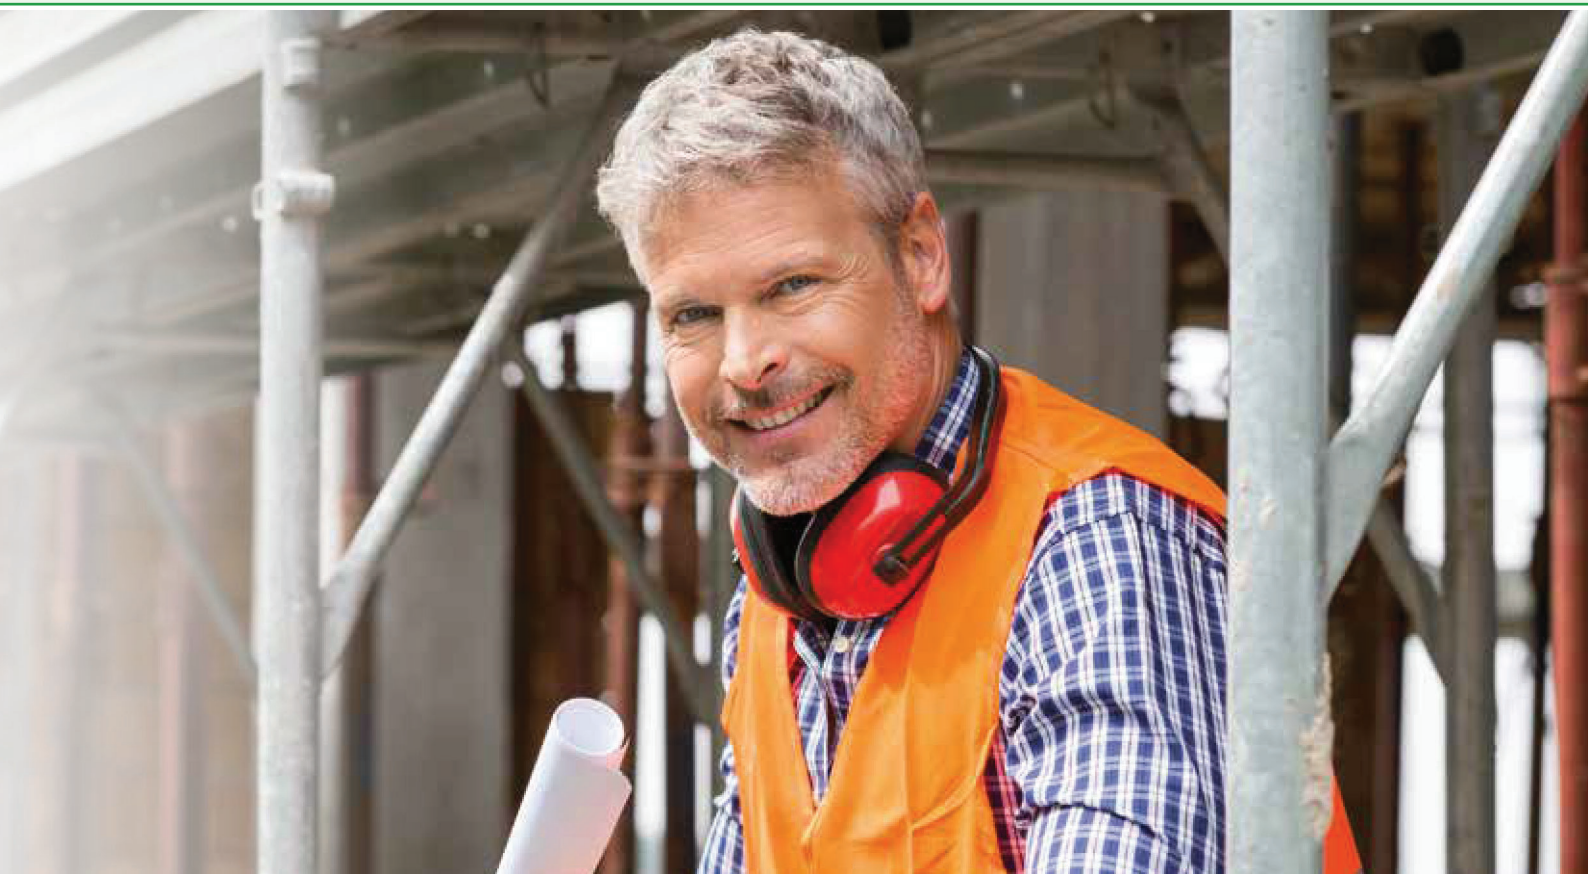

Zastosowanie:

- Suszenie / osuszanie
- Wytwarzanie ciepła procesowego
- Eksterminacja szkodników
- Ogrzewanie na budowie



Dane techniczne

Model		ELT 10-HT	ELT 18-HT
Maksymalne znamionowe obciążenie cieplne	kW	10.5	18
Znamionowa wydajność grzewcza	kW	10.5	18
Regulacja wydajności grzewczej	kW	Termodynamiczna	
Przepływ powietrza	m³/h	400-900	750-1,600
Źródło zasilania	V/Hz	400/3~N/50	
Maksymalne znamionowe natężenie prądu	A	15.9	27.8
Termostat ¹⁾		Akcesoria	Akcesoria
Długość	mm	500	880
Szerokość	mm	305	355
Wysokość	mm	750	500
Waga	kg	18.0	25.2
Zielona obudowa			
Nr katalogowy		114440	114420
Obudowa INOX			
Nr katalogowy		114450	114430

Akcesoria

Elektroniczny, wodoodporny termostat, 30-100°C, ETR-5, z wyświetlaczem, zabezpieczenie IP 54, 5m przewód podłączeniowy i czujka na 5m przewodzie	1011269	1011269
Gotowy do podłączenia termostat tablicowy 0-100°C	1011270	1011270
Licznik motogodzin	1011255	1011255
Elastyczny przewód powietrzny, 305 mm Ø, 7.6 m długości, z zaciskiem	–	1009502
Zacisk regulowany 305 mm Ø do ELT 18 HT	–	1009508
Elastyczny przewód powietrzny Ø 203 mm	1009501	–
Zacisk regulowany Ø 203 mm	1000961	–