

REMKO SERIA MKT ECO

Kompaktowe klimatyzatory powietrza

NOWOŚĆ

Przyjazny środowisku
czynnik chłodniczy R290



REMKO SERIA MKT ECO


Gotowe do pracy zawsze i wszędzie - bez instalacji.

Przenośne klimatyzatory serii MKT eco są niezwykle funkcjonalne - idealnie nadają się do chłodzenia punkowego, a kółka umożliwiają przemieszczanie urządzenia w dowolne miejsce. Klimatyzatory posiadają nowoczesny wygląd, a w wersji S-line modny, srebrny kolor. Wystarczy ustawić urządzenie i wyprowadzić elastyczną rurę np. przez uchylone okno, by od razu z niego korzystać.

- Wysoka wydajność chłodnicza
- Gotowe do natychmiastowego działania
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury i czasu
- Timer z możliwością zaprogramowania czasu włączenia i wyłączenia urządzenia
- Lekki, niewielkie gabaryty
- Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R290
- Wymienny filtr powietrza
- 3 prędkości wentylatora
- Dwa niezależnie działające wentylatory
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- Automatyczne usuwanie kondensatu do zbiornika
- Kompaktowa konstrukcja
- Uchwyt do pilota zdalnego sterowania
- Wyświetlacz LED trybów pracy.



Praktyczny uchwyt do pilota zdalnego sterowania.

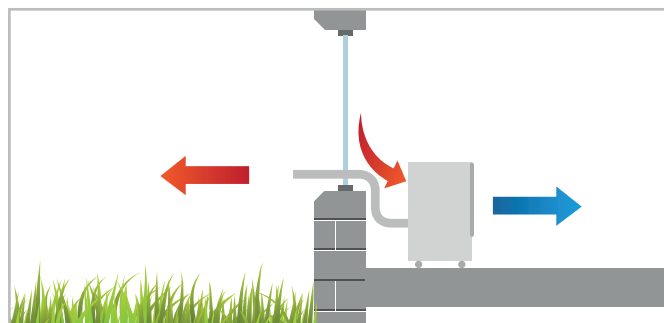

Powietrze z pomieszczenia jest filtrowane, osuszane i chłodzone, a następnie ponownie dostarczane do pomieszczenia. Po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu, wentylator zasysający powietrze wyłącza się. Niezależny od niego wentylator nadmuchiwy stale cyrkuluje powietrze w pomieszczeniu. Elastyczna rura wylotowa odprowadza ciepło i wilgoć na zewnątrz.



Dane techniczne

Model		MKT 255 Eco	MKT 295 Eco
Wydajność chłodnicza	kW	2.6	2.9
Klasa efektywności energetycznej		A	A
Klasa efektywności energetycznej EER		2.6	2.6
Pobór mocy, na godzinę	kWh	1.0	1.1
Czynnik chłodniczy ²⁾		R290	R290
Ilość czynnika chłodniczego / Ekwiwalent CO ₂	kg/t	0.3/0.0	0.3/0.0
Prędkości wentylatora		3	3
Przepływ powietrza / ustawienie wentylatora	m ³ /h	230/290/325	260/330/340
Maksymalna wydajność osuszania	l/h	2.5	3.0
Zalecany do pomieszczeń o kubaturze	m ³	80	90
Poziom ciśnienia akustycznego ¹⁾	dB(A)	49/50/51	49/50/51
Maksymalny poziom hałasu	dB(A)	65	65
Źródło zasilania	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Pobór mocy	kW	1.0	1.1
Długość rury odprowadzającej powietrze	mm	1500	1500
Średnica rury Ø	mm	150	150
Wymiary wysokość/szerokość/głębokość	mm	745/455/395	745/455/395
Waga	kg	30.5	32.0
Model w białym kolorze			
Nr katalogowy		1616255	1616295
Model w srebrnym kolorze S-line			
Nr katalogowy		1616256	1616296

¹⁾ W odległości 1 m ²⁾ GWP = 3

Akcesoria

Model	MKT 255 Eco	MKT 295 Eco
Zestaw przepustu rury przez ścianę	1613112	1613112