

PRZENOŚNE OSUSZACZE POWIETRZA

Osuszacze ASF 100


Ekonomiczne i szybkie osuszanie powietrza

Wyjątkowo wydajne już przy temperaturze 5°C



REMKO
ASF 100

Schemat działania systemu
adsorbcyjnego

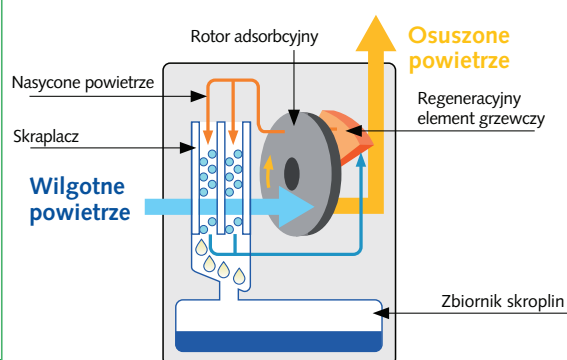

REMKO ASF 100

Dużej mocy kompaktowy osuszacz powietrza gotowy do użycia wszędzie i natychmiast.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, firma REMKO stworzyła nowy typ osuszacza, który nie posiada tradycyjnej sprężarki oraz czynnika chłodniczego. Osuszacz REMKO ASF 100 jest szczególnie wydajny w temperaturze poniżej 20°C – patrz diagram. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze osuszacz jest łatwy w transporcie i gotowy do natychmiastowego użytku. O wysokiej jakości produktu świadczą także rozbudowany panel sterowania oraz nowoczesny wygląd.

- Niewielkie wymiary i waga
- Technologia przyjazna środowisku
- Osuszanie w trybie ciągłym bez konieczności odszraniania
- Szeroki zakres temperatury pracy od 1 do 40°C
- Wysoka wydajność osuszania już przy 5°C
- Wysoka wydajność
- Trzy prędkości wentylatora
- Funkcja „pływania” żaluzji
- Wbudowany generator jonów poprawia jakość powietrza
- Sterowanie elektroniczne
- 3 tryby pracy:
 - automatyczny
 - bardzo cichy
 - bardzo wydajny



Czytelny panel sterowania



Lekki - waży zaledwie 6,5 kg



Funkcja ruchomych żaluzji zapewnia optymalną cyrkulację powietrza




Łatwy dostęp do zbiornika skroplin



REMKO ASF 100

Osuszacz wyposażony w filtr powietrza i generator jonów

Wbudowany generator jonów oraz wydajny filtr powietrza znacznie podnoszą jakość powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo, osuszacz ASF 100 może pracować w „bardzo cichym” trybie, nie powodując hałasu. Dzięki niewielkim wymiarom i wadze urządzenie może być używane praktycznie wszędzie i każdej porze.

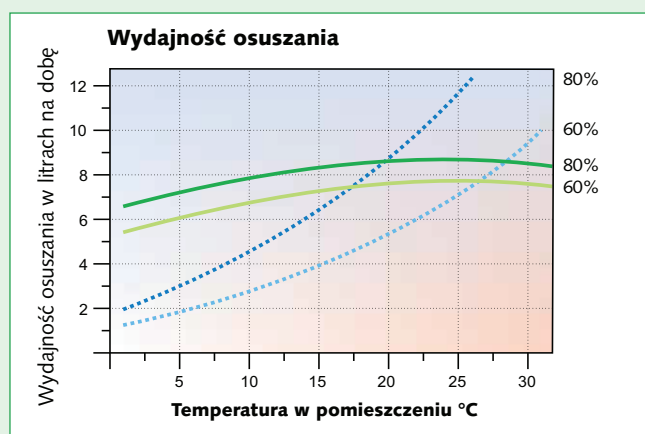

— REMKO ASF 100 z rotorem adsorbcyjnym Porównanie do tradycyjnych osuszaczy ze sprężarką

Przykłady zastosowań

- Mieszkania
- Garaże
- Piwnice
- Biblioteki, archiwa
- Poddasza
- Muzea

Dane techniczne

Model	ASF 100
Maksymalna dobowo wydajność osuszania l/24 h	8,7
Przy 20 °C i 70% wilgotności l/24 h	8,0
Przy 15 °C i 60% wilgotności l/24 h	7,0
Przepływ powietrza m³/h	150
Pojemność zbiornika skroplin Litry	3,0
Zakres działania - temperatura <i>LowTEMP</i> °C	1-40
Zakres działania - wilgotność %	45-100
Zasilanie V/Hz	230/1~/50
Zużycie energii kW/A	0,60 / 2,6
Głębokość mm	300
Szerokość mm	195
Wysokość mm	500
Waga kg	6,5
Nr katalogowy	1610090