

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Seria ELT

Wydajne ciepło wprost z gniazdka elektrycznego



REMKO
ELT 10-6

REMKO ELT


Szybko i efektywnie uzyskiwane ciepło wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba - podczas awarii ogrzewania, w namiotach, w których urządza się uroczystości, szklarniach itp.

Przenośne nagrzewnice elektryczne Remko to urządzenia solidne, bezpieczne i niezawodne. W urządzeniach większej mocy istnieje trójstopniowa regulacja wydajności grzewczej od 3 do 18 kW. Ze względu na to, że całość pobieranego prądu jest przetwarzana w ciepło, nie występuje tu strata energii. Niewielkie rozmiary i waga przenośnych nagrzewnic elektrycznych Remko gwarantują łatwość transportu oraz możliwość zastosowania w różnych pomieszczeniach.

Przewody rozprowadzające gorące powietrze.

Nagrzewnica elektryczna Remko ELT 18-S została zaprojektowana do podłączenia do niej elastycznego przewodu gorącego powietrza. Oznacza to, że łączy ona w sobie wszystkie zalety nagrzewnic Remko z wszechstronnym zastosowaniem kanałów powietrznych. Dzięki elastycznemu rękawowi o maksymalnej długości 15 metrów, gorące powietrze można skierować tam, gdzie zachodzi potrzeba. Przewód ten idealnie nadaje się do ogrzewania lub osuszania szybów. Dodatkowo rozdzielacz Remko umożliwia podłączenie dwóch przewodów powietrznych do jednej nagrzewnicy.

- Wszechstronne możliwości zastosowania nawet w niewentylowanych pomieszczeniach
- Elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej
- Przyjazne środowisku
- Cicha praca
- Łatwość transportu
- W pełni automatyczne działanie
- Termostat dostępny jako wyposażenie lub opcja

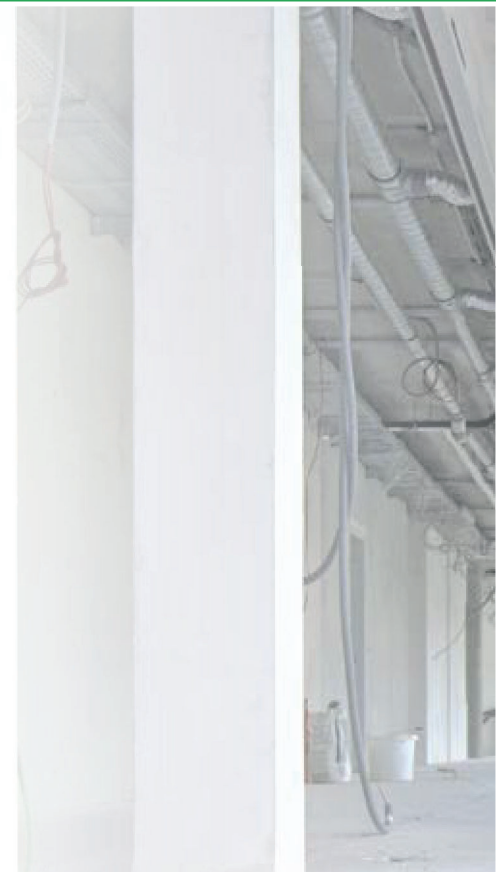

REMKO
ELT 18-S



Dwuwyjściowy rozdzielacz
do REMKO ELT 18-S



Dane techniczne

Model		ELT 2-1	ELT 3-2	ELT 9-6	ELT 10-6	ELT 18-9	ELT 18-S*
Maksymalne znamionowe obciążenie cieplne	kW	2.2	3.2	9.0	10.5	18	18
Znamionowa wydajność grzewcza	kW	2.2	3.2	9.0	10.5	18	18
Regulacja wydajności grzewczej	kW	1 x 2,2	2.2/3.2	2 x 4,5	3 x 3.5	3 x 6	3 x 6
Przepływ powietrza	m³/h	250	350	600	750	1,000	1,600
Źródło zasilania	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50
Maksymalne znamionowe natężenie prądu	A	9.5	13.9	13.2	14.9	27.5	27.8
Termostat		Wbudowany	Opcja	Wbudowany	Opcja	Opcja	Opcja
Długość	mm	300	400	510	675	740	750
Szerokość	mm	200	200	300	300	335	335
Wysokość	mm	315	335	455	455	500	500
Waga	kg	6.0	6.8	14.7	20.0	27.4	28.7
Zielona obudowa Nr katalogowy		114120	114155	114220	114255	114305	114400
Obudowa Inox Nr katalogowy		—	114165	114230	114265	114315	114410

Akcesoria

Wodoodporny termostat, gotowy do montażu, typ zabezpieczenia IP 54, 10 m wodoodpornego przewodu elektrycznego z wtyczką, ochronna obudowa wykonana z lakierowanej stali, Typ RT-5	1011250	1011250	1011250
Wodoodporny termostat, typ zabezpieczenia IP 54, 5 m przewodu elektrycznego z wtyczką, Typ RT-2	1011245	1011245	1011245
Rozdzielacz REMKO 2-wyjściowy z zaciskiem, 200 mm Ø, do ELT 18-S			1009560
Elastyczny przewód powietrzny, 203 mm Ø, 7.6 m długości, z zaciskiem, do ELT 18-S, odporny na działanie wysokich temperatur			1009511
Elastyczny przewód powietrzny, 305 mm Ø, 7.6 m długości, z zaciskiem, do ELT 18-S, odporny na działanie wysokich temperatur			1009512
Przedłużenie przewodu powietrznego, 305 mm Ø, wyposażone w 2 zaciski, do ELT 18-S			1009760
Zacisk 203 mm Ø do ELT 18-S			1000961
Zacisk 305 mm Ø do ELT 18-S			1000962
Zacisk regulowany 305 mm Ø do ELT 18-S			1009508

* Możliwość podłączenia przewodu powietrznego