

# REMKO SERIA RKL DC


Kompaktowe klimatyzatory powietrzatypu Split



## REMKO SERIA RKL DC

### Wysoka wydajność chłodnicza

Klimatyzator REMKO w wersji Split składa się ze skraplacza (jednostka zewnętrzna) i parownika (jednostka wewnętrzna). Technologia inwerterowa zapewnia wysoki komfort użytkowania poprzez zmniejszenie wahań temperatury powietrza do minimum. Wszystkie modele tej serii zostały wyposażone w uchwyty umożliwiające zawieszenie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku. Wersja S-Line to nowoczesny wygląd w modnym, srebrnym kolorze.

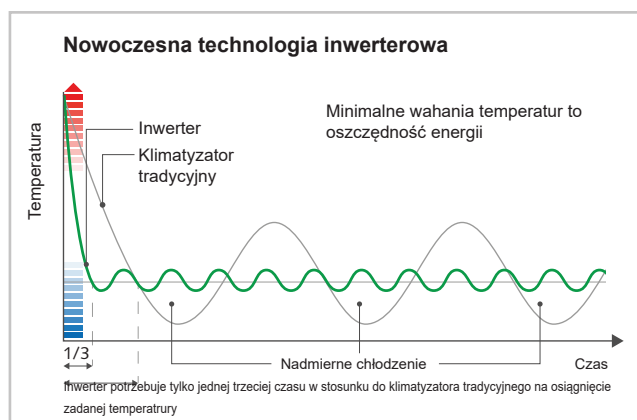

- Technologia inwerterowa
- Mocowane za pomocą szybkozłączy 3 metrowe przewody
- Programowalny, 24-godzinny timer
- Wylot powietrza z funkcją ruchomych żaluzji
- Regulacja kierunku wylotu powietrza
- Wymienny filtr powietrza
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury i trybów pracy
- Uniwersalne zastosowanie
- Kompaktowa konstrukcja
- Pilot zdalnego sterowania
- Wbudowana pompka skroplin



## Dane techniczne

| Model                                                    |                   | RKL 495 DC       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Wydajność chłodnicza                                     | kW                | 4.3 (1.8-4.6)    |
| Klasa efektywności energetycznej                         |                   | B                |
| Klasa efektywności energetycznej EER                     |                   | 4.7              |
| Pobór mocy, roczny Q <sub>CE</sub>                       | kWh               | 318              |
| Czynnik chłodniczy <sup>3)</sup>                         |                   | R32              |
| Ilość czynnika chłodniczego / Ekwiwalent CO <sub>2</sub> | kg/t              | 0.97/0.66        |
| Pobór mocy                                               | kW                | 1.37             |
| Zalecany do pomieszczeń o kubaturze                      | m <sup>3</sup>    | 120              |
| Zakres działania, jednostka wewnętrzna                   | °C                | +16 to +30       |
| Zakres działania, jednostka zewnętrzna                   | °C/% rel. hum.    | +21 to +43/35-65 |
| Przepływ powietrza j. wewnętrzna / wentylator            | m <sup>3</sup> /h | 350/450/550      |
| Przepływ powietrza j. zewnętrzna / wentylator            | m <sup>3</sup> /h | 750/930          |
| Poziom ciśnienia akustycznego <sup>1)</sup>              | dB(A)             | 47/50/54         |
| Maksymalny poziom hałasu j. wewnętrzna/zewnętrzna        | dB(A)             | 57/62            |
| Źródło zasilania                                         | V/Ph/Hz           | 230/1~/50        |
| Maksymalna długość przewodów chłodniczych <sup>2)</sup>  | mm                | 3000             |
| Średnica przewodów chłodniczych                          | mm                | 39               |
| Wymiary j. wewnętrznej wysokość/szerokość/głębokość      | mm                | 695/470/335      |
| Wymiary j. zewnętrznej wysokość/szerokość/głębokość      | mm                | 490/510/230      |
| Waga j. wewnętrznej/zewnętrznej                          | kg                | 38.0/12.0        |
| <b>Model w białym kolorze</b>                            |                   |                  |
| Nr katalogowy                                            |                   | 1616495          |
| <b>Model w srebrnym kolorze S-line</b>                   |                   |                  |
| Nr katalogowy                                            |                   | 1616496          |

<sup>1)</sup> W odległości 1 m

<sup>2)</sup> Długość użytkowa 2300 mm

<sup>3)</sup> GWP = 675