

PROFESJONALNE OSUSZACZE POWIETRZA



***Profesjonalne osuszacze powietrza
z elektronicznym sterowaniem***

OSUSZACZE POWIETRZA

Seria LTE

Niezawodne osuszanie powietrza, wydajniejsze niż słońce i wiatr



REMKO
LTE 60

REMKO LTE

Koniec z wilgotnymi ścianami, zapachem stęchlizny i pleśnią. Osuszacze Remko szybko i skutecznie osuszają każde pomieszczenie. Bez względu na szczelność drzwi i okien, do pomieszczeń może przedostać się wilgoć, która z łatwością przenika nawet przez grube, betonowe ściany.

Nadmierna wilgoć przyspiesza powstawanie pleśni i rdzy odpowiedzialnych za uszkodzenia materiałów budowlanych, instalacji elektrycznych, różnego rodzaju archiwów i akt.

Ze względu na to, że podczas produkcji, w procesie utwardzania materiałów budowlanych używane są duże ilości wody, nawet przetworzone elementy konstrukcyjne takie jak cegły, gazobeton i inne, zawierają ilości wody, których nie powinno się lekceważyć.

- Bardzo łatwy w obsłudze i konserwacji
- Ochrona sprężarki dzięki opóźnionemu momentowi jej uruchomienia
- Duża wydajność osuszania dzięki nowoczesnej sprężarce
- Niewielkie koszty eksploatacji
- Od razu po zakupie gotowy do działania
- Możliwość ustawiania osuszaczy jeden na drugim
- Łatwy transport dzięki dużym kółkom i wygodnej ręczce
- Przewoźny dzięki niewielkiej wadze własnej
- Bezawaryjna, ciągła praca 24 godziny na dobę
- W pełni automatyczne działanie
- Kompaktowe wymiary umożliwiające transport samochodem osobowym


Osuszacze serii LTE przydatne nawet do suszenia prania

Osuszacze Remko idealnie nadają się do użytku w piwnicach, gabinetach, pomieszczeniach rekreacyjnych, magazynach, archiwach, łazienkach itp..

Osuszacze Remko LTE są łatwe w obsłudze i gwarantują stałą, bezawaryjną pracę 24 godziny na dobę.

Funkcjonowanie osuszaczy Remko:

Dzięki wbudowanemu wentylatorowi wilgotne powietrze z pomieszczenia trafia do parownika, w którym jest schładzane do temperatury poniżej punktu rosy. Dzięki temu nadmiar wilgoci skrapla się i zostaje odprowadzony do zbiornika w postaci kondensatu.

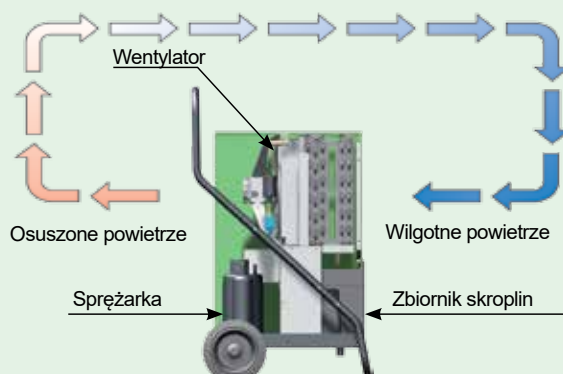



Prosty w obsłudze i konserwacji



Osuszacze REMKO można ustawiać jeden na drugim



Czytelny panel sterowania

Dane techniczne

Model		LTE 50 Eco	LTE 60 Eco	LTE 80 Eco	LTE 120
Maksymalna dzienna wydajność osuszania	l / 24 h	51	62	80	116
Przy 30°C i 80% wilgotności	l / 24 h	46.1	54.2	70.1	102.4
Zakres działania - temperatura	°C	3 - 32	3 - 32	3 - 32	3-32
Zakres działania - wilgotność	% wilgotności	40 - 100	40 - 100	40 - 100	400-100
Przepływ powietrza	m³/h	380	465	490	960
Pojemność zbiornika skroplin	l	10	10	10	-
Elektroniczne zabezpieczenie sprężarki		Tak	Tak	Tak	Tak
Licznik motogodzin		Tak	Tak	Tak	Tak
Miernik napięcia		Tak	Tak	Tak	Tak
Odszraniacz		Tak	Tak	Tak	Tak
Higrostat		Tak	Tak	Tak	Tak
Czujnik temperatury w pomieszczeniu		Tak	Tak	Tak	Tak
Wbudowana pompka skroplin		opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie
Czynnik chłodniczy		R454C	R454C	R454C	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	g	420	540	750	1270
Zasilanie	V/Hz		230/1~/50		
Maksymalny pobór mocy	kW	0.63	0.76	0.91	1,38
Znamionowe zużycie energii	kW	2.9	3.6	4.0	6,8
Głębokość	mm	512	512	512	750
Szerokość	mm	540	540	540	705
Wysokość	mm	795	795	795	964
Wysokość z rączką	mm	945	945	945	967
Waga	kg	38.5	40.0	45.0	70
Wersja podstawowa					
Numer katalogowy		618500	618600	618800	618900
Wersja z wbudowaną pompką skroplin i 5 m wężykiem					
Numer katalogowy		618505	618605	618805	618905

Akcesoria

Wężyk odprowadzający skropliny, fi 10 mm, sprzedawany na mb

1011216 1011216 1011216

REMKO - MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG DZIAŁANIA



...i jednocześnie blisko Ciebie!

Skorzystaj z naszego doświadczenia i umów się z jednym z naszych konsultantów



REMKO GmbH & Co. KG
Technika klimatyzacyjna i grzewcza
Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
PO Box 1827 · 32777 Lage
URL www.remko.de

Generalne przedstawicielstwo
REMKO GmbH & Co. KG w Polsce:
TKL Progress
ul. Jagodowa 11
86-005 Zielonka
Tel.: +48 52 320 36 35
Fax: +48 52 320 36 35
e-mail: remko@remko.pl
Internet: www.remko.pl

Twój regionalny przedstawiciel Remko

